

SERIE "DM-II". EXPENDEDORES ELÉCTRICOS DE ETIQUETAS




Estos expendedores de etiquetas avanzan a lo largo de 6 "por segundo.

Las unidades "DM-II" están diseñados específicamente para no desperdiciar material, esto permite al usuario dispensar rollos de hasta 15" de diámetro; tiene adaptador de rollo grande sin cambiar los residuos, ó para papeles plegados (Fan Fold); su carga es inmediata.



Las expendedoras de etiquetas eléctricas Serie "DM-II" son:

- Máquinas fuertes
- Semi-automáticas para etiquetas de 2 "-15" de ancho
- Cualquier longitud

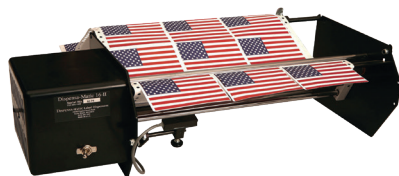

Recoge, aplica y repite.

Ideal para etiquetas de circuitos, PCB, pequeñas botellas, bolsas, circuitos integrados, o cualquier cosa que necesita una pequeña etiqueta.

Garantía de 3 años , que incluye piezas y mano de obra.

**Flete no incluido del fabricante a la Ciudad de México*

MODELOS
"6-II"
"10-II"
"16-II"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	"6-II"	"10-II"	"16-II"
Capacidad de ancho	2" a 5.5" (50.8mm a 140mm)	2" a 9.5" (50.8mm a 241mm)	2" a 15.5" (50.8mm a 394mm)
Longitud	Cualquier longitud		
Capacidad de rollo	Diámetro de hasta 15"		
Velocidad de Alimentación*	6"/seg* (15cm/seg)		
Dimensiones	11" x 11" x 8" (28 x 28 x 20cm)		
Requerimientos Eléctricos	110V / 50/60Hz		

* La velocidad puede variar dependiendo por la dimensión de etiqueta y el proceso de operación.

SERIE "DM-II". INFORMACIÓN ADICIONAL

Las expendedoras de etiquetas "DM-II" tienen 2 opciones para la detección de etiquetas:

- La opción estándar es un foto-detector que detecta la etiqueta desde 0.5 "a 1.5" de distancia; este método funciona para la mayoría de las etiquetas, incluso las más transparentes.
- La otra opción es un diseño totalmente nuevo, se trata de un sensor óptico con detector físico, permite que incluso las etiquetas transparentes más finas puedan ser detectadas con facilidad; este sensor funcionará con menos de 2 gramos de fuerza (un cuarto de la fuerza del micro-interruptor anterior), pero probado para durar más de 2 millones de etiquetas.

**En el pedido se decide por cual sensor se va, uno por máquina, si requiere un sensor adicional, cualquiera de los dos cuesta \$85 usd*